

CS 252 S

200 + 200 Watt max 4+4 Ω

Ø 250 mm / 10"


SILVER

Profondità Stabile e Affidabile
Stable and Reliable Depth


SUB WOOFER

Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in tela con NOMEX®

Dual coil, doped paper cone, doped NOMEX® fabric surround



Potenza nominale	100 + 100 W	Re	3,4+3,4 Ω	D	210 mm
Impedenza nominale	4 + 4 Ω	Fs	50 Hz	Vas	41 dm ³
Sensibilità (1W/1m)	92 dB	Qms	10,37	BxI	11,79 Wb/m
Ø bobina mobile	50 mm	Qes	0,64	Xmax	8 mm
Altezza traferro	8 mm	Qts	0,6	η°	0,77 %
Fori di fissaggio	8 Ø6 / Ø 249	Mms	41 g	Le	0,36 mH
Foro pannello	238 mm	Cms	0,24 mm/N	Peso	3,5 Kg

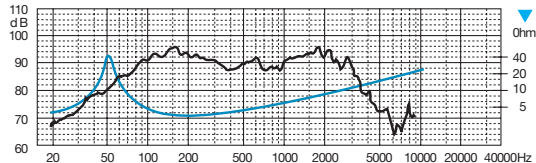

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series