


CS 323

300+300 Watt max 4+4 Ω

Ø 320 mm / 12"




SUB WOOFER

Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in gomma

Dual coil, doped paper cone, rubber surround



Potenza nominale	150+150 W	Re	3,5+3,5 Ω	D	261 mm
Impedenza nominale	4+4 Ω	Fs	35 Hz	Vas	108 dm³
Sensibilità (1W/1m)	93 dB	Qms	2,99	BxI	17,6 Wb/m
Ø bobina mobile	75 mm	Qes	0,38	Xmax	7 mm
Altezza traferro	10 mm	Qts	0,34	η°	1,13 %
Fori di fissaggio	8 ^{Ø7} / Ø 295	Mms	78,8 g	Le	0,5 mH
Foro pannello	282 mm	Cms	0,27 mm/N	Peso	6,9 Kg

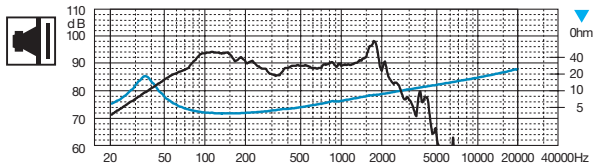

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series